

KAKSIPUOLISET IOBAC TAB-IT KULMATARRAPALAT SHAW CONTRACT TEKSTIILILAATOILLE



Tekstiililaatta

Tarrapinta tekstiililaatalle


Tukikerros

Tarrapinta aluslattialle


Aluslattia

Aluslattian tulee olla kiinteä, tasainen, puhdas ja pölytön. Pohjusta tarvittaessa.


Tarrapalakiinnitystä käytettäessä aluslattia tulee valmistella samalla tavoin kuin tarraliimaa käytettäessä.

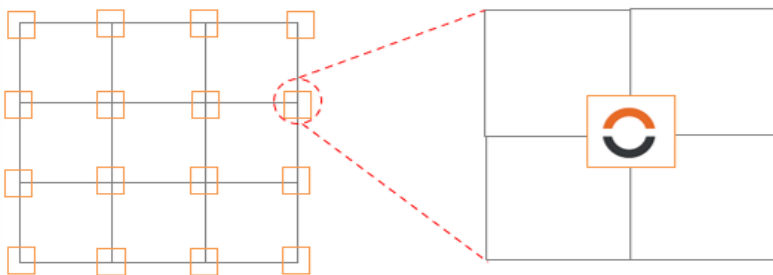

**Yksisuuntainen, suuntavapaa
ja shakkiruudukkoasennus**



Tiili- ja riviladonta

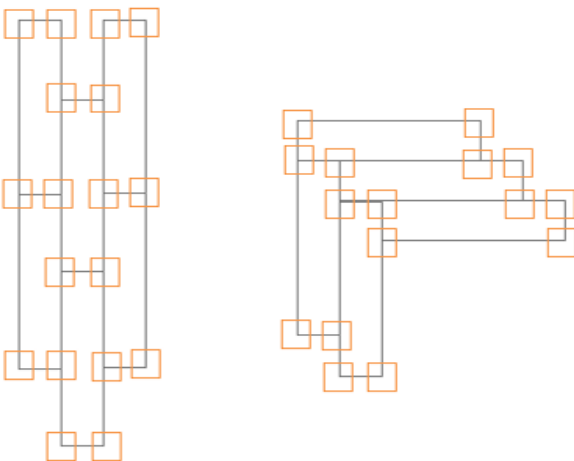

Tekstiililankut

Huom. vaativissa ja erityisen kovalla kulutuksella olevissa kohteissa voidaan tarvita lisätarrapaloja